

**Linux クライアント**  
**既定 PDF 閲覧ソフト設定**  
**(Firefox・Thunderbird・GNOME)**

---

第 1.1 版 2007 年 4 月 26 日

近畿大学 総合情報システム部 (KUDOS)

## 更新履歴

版数	更新履歴	更新内容	作成者	確認者
1.0	2007.04.25	初版	西崎	浅井
1.1	2007.04.26	P11 2.3. 3) 修正	西崎	浅井

# 目次

---

1. 本書の位置づけ .....	4
2. 作業手順.....	5
2.1. WEB ブラウザ(FireFox)の場合.....	5
2.2. メーラーソフト(Thunderbird)の場合 .....	8
2.3. GNOME の場合 .....	11

# 1. 本書の位置づけ

---

Linux クライアントの WEB ブラウザ (FireFox)、メーラーソフト (Thunderbird)、GNOME における、PDF ファイル閲覧ソフトに関する設定変更手順を記載します。

## 【対象者】

次の条件に該当する利用者の方が本手順書の対象者となります。


- 1) FireFox の既定 PDF 閲覧ソフトを < XPDF > に設定している場合。  
又は、FireFox より PDF ファイルを閲覧する際、自動的に < XPDF > が起動する場合。
- 2) Thunderbird の既定 PDF 閲覧ソフトを < XPDF > に設定している場合。  
又は、Thunderbird より PDF ファイルを閲覧する際、自動的に < XPDF > が起動する場合。
- 3) GNOME の既定 PDF 閲覧ソフトを < Acrobat Reader > 以外に設定している場合。  
又は、PDF ファイルを閲覧する際、自動的に < Adobe Acrobat Reader > 以外が起動する場合。
- 4) < XPDF > にて正常表示できない PDF ファイルを閲覧する場合。

## 【対象教室】

項	建屋	部屋名
1	38 号館	第 5・6・7・8・9・10 情報処理実習室
2	KUDOS	第 5・6 リテラシー教室
3		第 3 自由利用教室
4		多目的演習室 1・2
5	10 号館 9F	第 3 情報処理実習教室
6	33 号館	OSEC
7	B 館	306 教室

## 2. 作業手順

### 2.1. WEB ブラウザ(FireFox)の場合


- 1) デスクトップパネルから、ブラウザアイコンをクリックします。




- 2) Firefox 起動後、メニューバーより、<編集(E)> <設定(N)>を選択し Firefox の設定画面を開きます。




- 3) <Firefox の設定>画面より<コンテンツ>アイコンを選択し、<ファイルタイプ項目>の<管理(M)...>ボタンをクリックします。

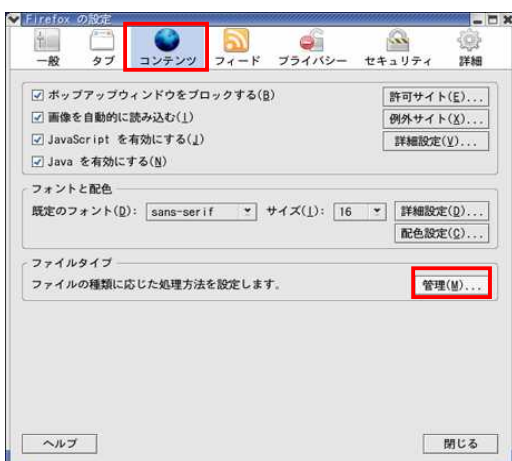


- 4) <ファイル読み込み時の動作設定>画面より、拡張子 PDF を選択し、<動作設定を変更(C)...>をクリックします。

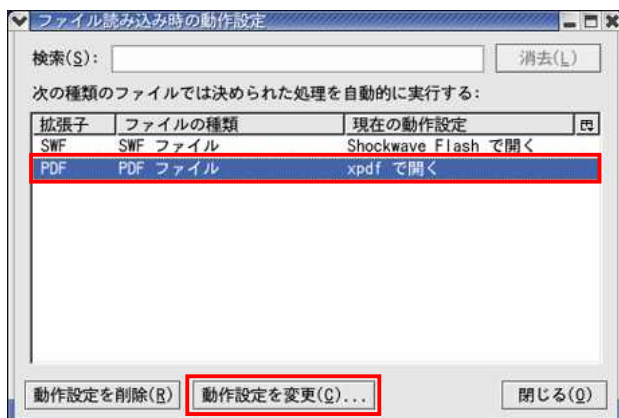


- 5) 動作設定の変更画面より、<指定したアプリケーションで開く(E):>をチェックし<参照(B)...>をクリックします。

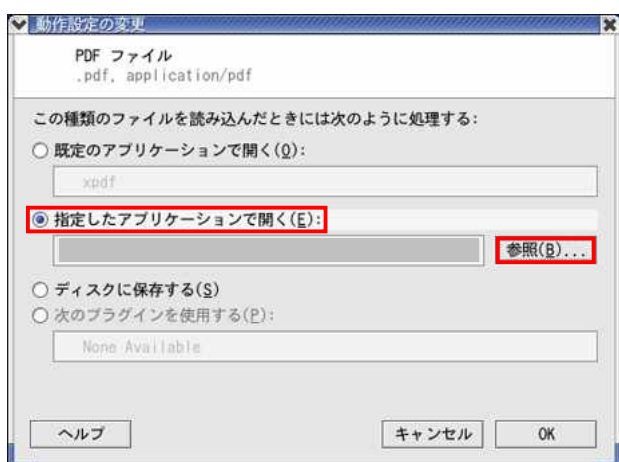


- 6) <ヘルパーアプリケーションを選択してください>画面の<ファイルの場所(L):>で、</usr/local/Acrobat5/bin>を選択後、リストから<acroread>を選択します。結果、<ファイル名>に<acroread>が表示された事を確認後<開く>をクリックします。

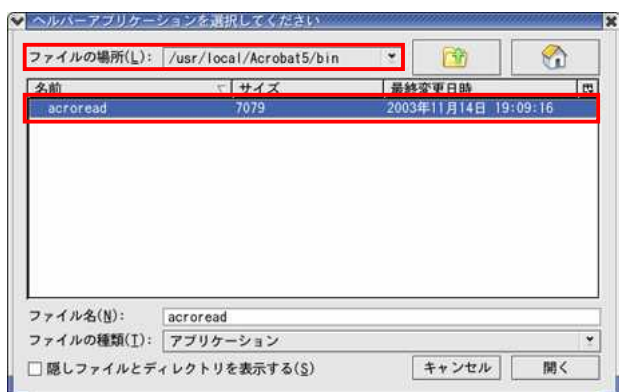

- 7) < 指定してアプリケーションで開く(E) : > が < acroread > になっている事を確認後 < OK > をクリックします。

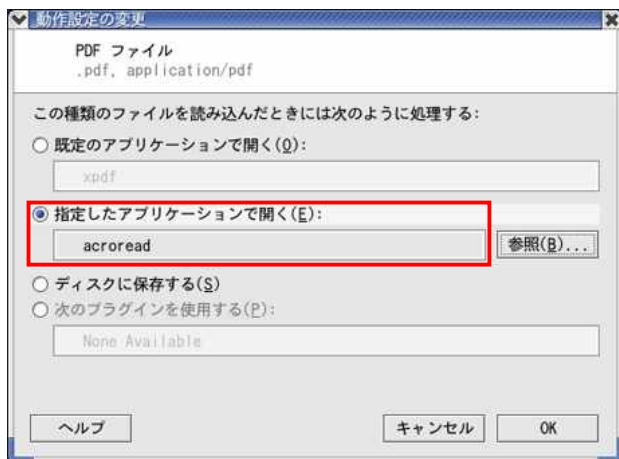

- 8) < ファイル読み込み時の動作設定 > 画面より、拡張子 PDF の < 現在の動作設定 > が < acroread で開く > になった事を確認後、< 閉じる(O) > をクリックします。

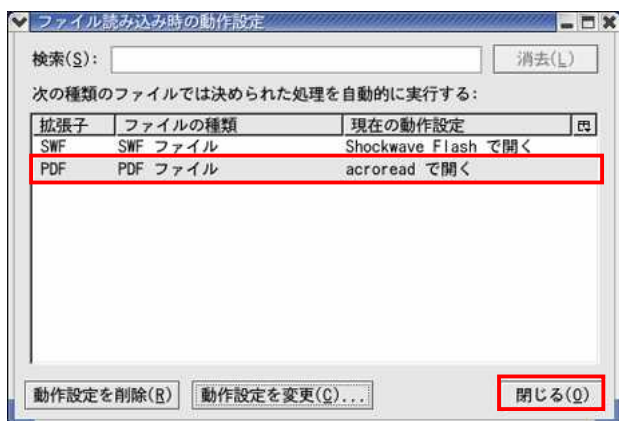


#### 補足


設定を戻したい場合(既定 PDF 閲覧ソフトを XPDF にしたい場合)は、< 手順 5 > で < 既定のアプリケーションで開く : xpdf > を選択して下さい。

## 2.2. メーラーソフト(Thunderbird)の場合


- 1) デスクトップ上で右クリックし、「新規ターミナル」を選択し、ターミナル画面を起動させ、< thunderbird > と入力エンターし、Thunderbird を起動します。

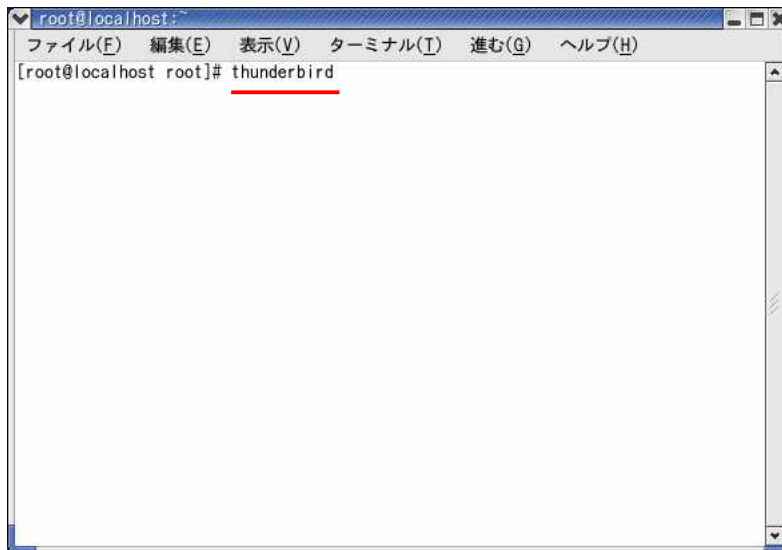

- 2) Thunderbird 起動後、メニューバーより < 編集(E) > < 設定(N) > をクリックします。

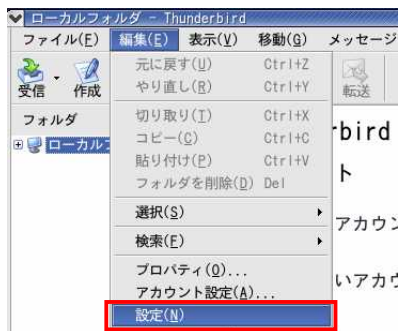


- 3) Thunderbird の設定画面より、< 添付ファイル > < 動作設定の表示と変更(V)... > をクリックします。

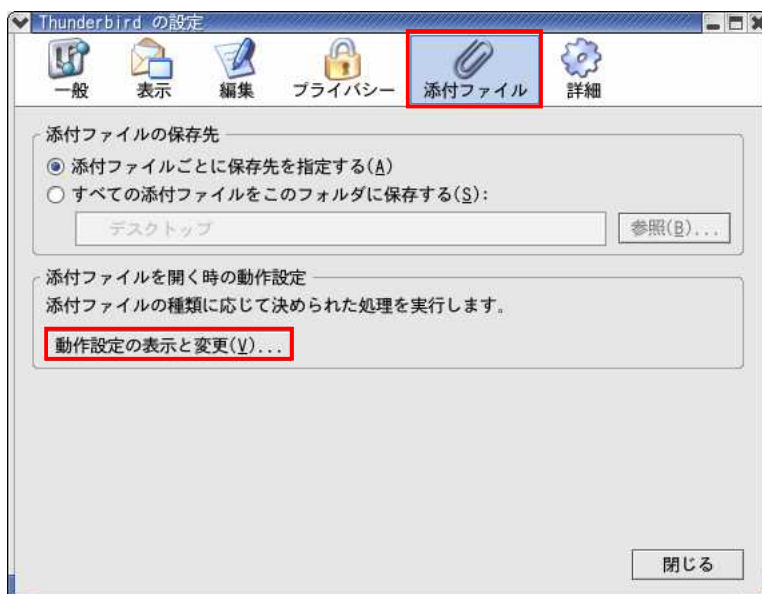





- 4) <添付ファイルを開く時の動作設定>画面より、拡張子 PDF を選択し、<動作設定を変更(C)...>をクリックします。

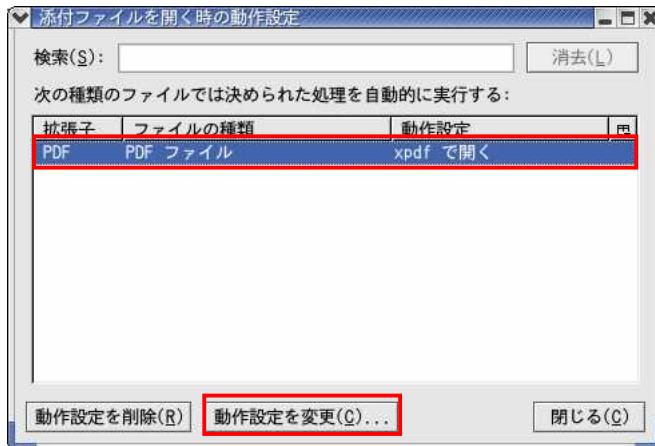


- 5) 添付ファイルを開く時の動作設定画面より、<指定したアプリケーションで開く(E):>をチェックし<参照(B)...>をクリックします。

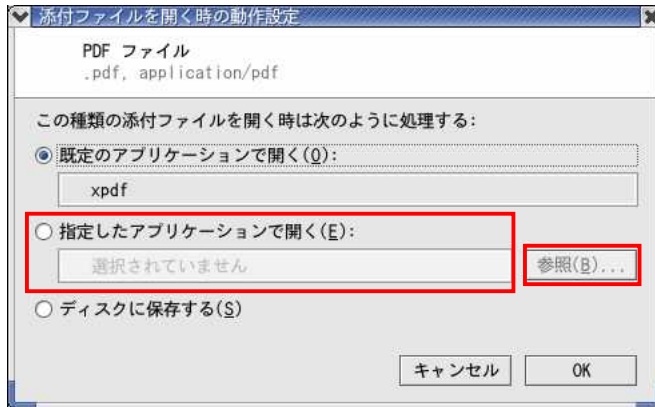

- 6) <ヘルパーアプリケーションを選択してください>画面の<ファイルの場所>で、</usr/loca/Acrobat5/bin>を選択後、リストから<acroread>を選択します。結果、<ファイル名>に<acroread>が表示された事を確認後<開く>をクリックします。

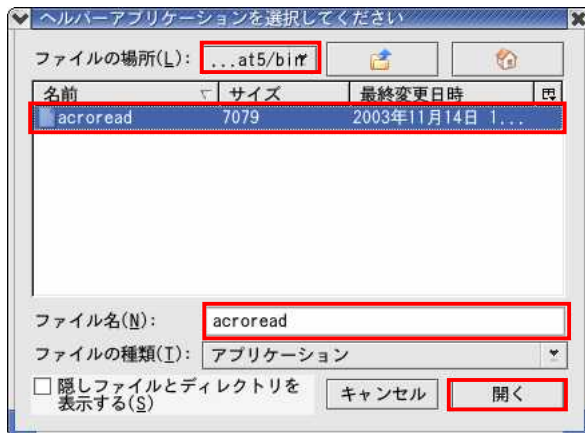


- 7) <指定してアプリケーションで開く(E):> が <acroread> になっている事を確認後 <OK> をクリックします。

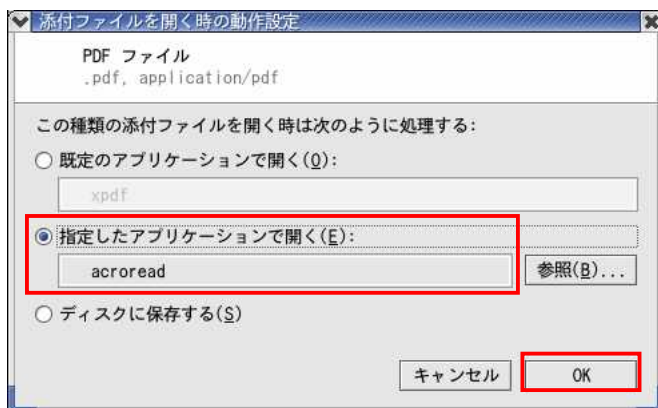

- 8) <ファイル読み込み時の動作設定> 画面より、拡張子 PDFの <現在の動作設定> が <acroread で開く> になった事を確認後、<閉じる(C)> をクリックします。




## 2.3. GNOME の場合

- 1) 下記アプリケーションボタン  から < 個人設定 > < ファイルの関連付け > を選択して下さい。



- 2) < Documents > < Published Materials > < PDF ドキュメント > を選択後、< 編集(E)... > をクリックします。

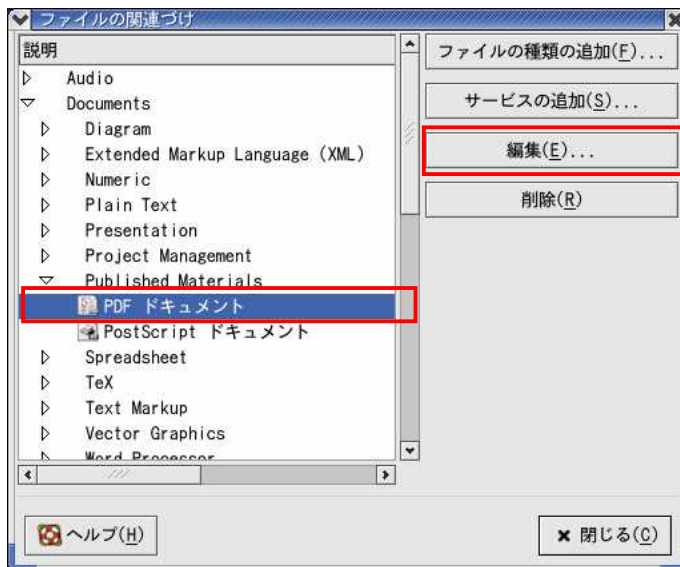

- 3) デフォルトのアクションを < "現在の設定値" > < Adobe Acrobat Reader > に変更し < OK > をクリックします。

